


MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE DADOS

Monitoramento para Data Center

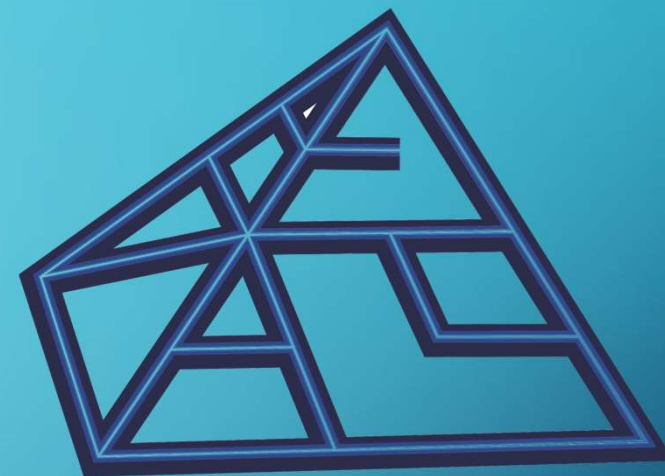

Elite ACS

CNPJ nº 03.407.308/0001-44
Rua Dolores Creti, 29 - Vila Creti
Barueri - SP

(11) 4201-8800
comercial@eliteacs.com.br

www.eliteacs.com.br

Se não é monitorado, não é confiável



Módulo de Aquisição de Dados – DCIM ELITE

O Módulo de Aquisição de Dados consiste em um sistema que permite o monitoramento das condições ambientais através de sensores como temperatura, detecção de líquidos, de fumaça, status de porta.

Conta com um Gateway concentrador que gerencia as informações das condições ambientais.

Características de Aquisição de dados:


- Módulo Ethernet com canais para sensores de temperatura e/ou umidade, entradas digitais, entradas analógicas para tensão até 60 VDC e saídas a relé e possibilita a integração com outras plataformas que possuam base ethernet, como UPS, Geradores e PDUs gerenciáveis. Através de um software dedicado.

Característica de notificação de eventos

- Mini Web Server nativo, com acesso remoto via Web Browser
- Envio de notificações e alarmes por e-mail, Trap SNMP.
- Indicando hora e data em que ocorreu o alarme.
- SMS e voz para até 05 destinatários distintos (Opcional)

Características de registro.

- Permite o monitoramento e registro contínuo das informações através de integração com Softwares de mercado para gerenciamento de rede via protocolo SNMP.

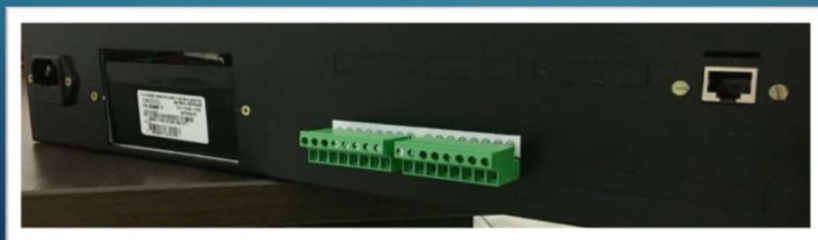

Especificações Técnicas

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Tensão de Alimentação | 110 / 220V |
| • Consumo | 60W |
| • Ethernet: | 10/100 Mbps, RJ-45 |
| • SNMP (v1, v2c) | gets, traps and clears alerts, MIB |
| • HTTP/HTTPS | Web access |
| • Real-Time Clock | |
| • Remote firmware update | |
| • Password protected, web based configuration and control | |
| • Temperatura de trabalho | -20 à +55°C |
| • Umidade Máxima | 70% |
| • Tipo de Fixação | Rack padrão 19" |
| • Ocupação | 2Us |
| • Dimensões | 42 (l) x 40 (p) x 8,5 (a) cm |
| • Peso | 3,5kg |